СОГЛАСОВАНО
Председатель Тульской региональной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ТРО ВОИ)

_____ **А.Ф. Новикова**
"17" ноября 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления культуры и туризма администрации г. Тулы

_____ **Т.Н. Столярова**
" " _____ 2020г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 01

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: нежилое помещение: школа искусств
1.2. Адрес объекта: 1.2. Адрес объекта 300039, г. Тула, ул. Прокудина д. 2 корп.1
1.3. Сведения о размещении объекта:
Часть 9 ти этажного здания на 1 этаже, 600,9 кв. м.
1.4. Год постройки здания 1978, последнего капитального ремонта 2012г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2021 капитального – 2047г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 6» (МБУДОДШИ № 6)
1.7. 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 300039, г. Тула, ул. Прокудина, д.2, корп.1
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) - оперативное управление.
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) - государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) – муниципальная.
1.11. Вышестоящая организация (наименование) – Управление культуры и туризма администрации города Тулы
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты - 300041, г. Тула, ул. Советская, д.2

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) - образование.
2.2. Виды оказываемых услуг: реализация образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям.
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) - на объекте.
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) – дети, взрослые.
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (дети-инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития, нарушениями зрения): нарушениями слуха
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) - до 200 человек, вместимость – 250 человек, пропускная способность – 300 человек в день.
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - нет.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Остановка «РТИ» Автобусы №№ 11.12
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – есть

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта - 450 м
3.2.2. Время движения (пешком) 7 мин
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - **да**
3.2.4. Перекрестки:(*нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером); нерегулируемые.*
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* нет.
3.2.6. Перепады высоты на пути: нет
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе, для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (К, О, Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (К, О, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (К, О, Г, У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

ДЧ-И (О, Г, У)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ *2021-2025гг.*

в рамках исполнения *плановых мероприятий.*

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **ДПВ**

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть):*

Согласование с обществом инвалидов

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации, дата: **zhit-vmeste.ru**

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «27» августа 2020 года.
2. Акта обследования объекта: № акта 01 от «24» августа 2020 года.
3. Решение Комиссии по обследованию и паспортизации доступности для инвалидов дошкольного образовательного учреждения и предоставляемых в нём услуг от «26» августа 2020 года.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУДОДШИ № 6

_____ Старостина Л.В.

«_____» _____ 2020г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 01

«27 » августа 2020 года

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: нежилое помещение: школа искусств
1.2. Адрес объекта: 1.2. Адрес объекта 300039, г. Тула, ул. Прокудина д. 2 корп.1
1.3. Сведения о размещении объекта:
Часть 9 ти этажного здания на 1 этаже, 600,9 кв. м.
1.4. Год постройки здания1978, последнего капитального ремонта 2012г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2021 капитального – 2047г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 6» (МБУДОДШИ № 6)
1.7. 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 300039, г. Тула, ул. Прокудина, д.2, корп.1
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) - оперативное управление.
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) - государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) – муниципальная.
1.11. Вышестоящая организация (наименование) – Управление культуры и туризма администрации города Тулы
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты - 300041, г. Тула, ул. Советская, д.2

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) - образование.
2.2. Виды оказываемых услуг: реализация образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям.
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) - на объекте.
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) – дети, взрослые.
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (дети-инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития, нарушениями зрения): нарушениями слуха
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) - до 200 человек, вместимость – 250 человек, пропускная способность – 300 человек в день.
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - нет.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Остановка «РТИ» Автобусы №№ 11.12
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – есть

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта - 450 м
3.2.2. Время движения (пешком) 7 мин
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - **да**
3.2.4. Перекрестки:(*нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером); нерегулируемые.*
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* нет.
3.2.6. Перепады высоты на пути: нет
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) * с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано:

заместитель директора по АХР *Баранова Ольга Юрьевна 8-953-964-19-79*

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУДО «ДШИ № 6»
_____ Старостина Л.В.
«____» _____ 2020г..

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 01

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ «24»августа 2020 года
Наименование территориального образования субъекта Российской Федерации

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: нежилое помещение: школа искусств
1.2. Адрес объекта: 1.2. Адрес объекта 300039, г. Тула, ул. Прокудина д. 2 корп.1
1.3. Сведения о размещении объекта:
Часть 9 ти этажного здания на 1 этаже, 600,9 кв. м.
1.4. Год постройки здания1978, последнего капитального ремонта 2012г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2021 капитального – 2047г.
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 6» (МБУДОДШИ № 6)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 300039, г. Тула, ул. Прокудина, д.2, корп.1

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(дополнительная информация по обслуживанию населения):
Дополнительное образование детей и взрослых

На официальной ВЭБ странице учреждения, в доступной для инвалидов форме, в специальном разделе «Информация для инвалидов и маломобильных посетителей» разместить информацию:
- о доступности остановок общественного транспорта для МГН и расписании маршрутов общественного транспорта для посещения учреждения;
- о доступности стоянок (парковок) личного транспорта для инвалидов;
- о доступности маршрутов передвижения от остановок общественного транспорта и стоянок личного автотранспорта до доступного для инвалидов входа;

- о доступности и условиях вызова персонала для предоставления оказания ситуационной помощи инвалидам;
- о порядке и перечне предоставления услуг ситуационной помощи всем категориям инвалидам;
- о доступности услуг учреждения для всех категорий инвалидов;
- о порядке подачи и рассмотрения жалоб и предложений от посетителей с инвалидностью;
- контактные адреса для получения в доступной форме необходимой справочной информации инвалидами и МГН по вопросам посещения и обслуживания.

3. Состояние доступности объекта

Остановка «РТИ» Автобусы №№ 11.12
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – есть
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта - 450 м
3.2.2. Время движения (пешком) 7 мин
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - **да**
3.2.4. Перекрестки:(*нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером);* нерегулируемые.
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* нет.
3.2.6. Перепады высоты на пути: нет
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий	Приложение	
			№ на плане	№ фото

		инвалидов**		
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (К, О, Г, У)	-	
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (К, О, Г, У)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, Г, У)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г, У)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, У)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К, О, Г, У)	-	

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

ДЧ-И (О, Г, У)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт Письмо в администрацию МО

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ *2021-2025гг.*
в рамках исполнения *плановых мероприятий.*
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **ДПВ**
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДПВ.

4.4. Для принятия решения *требуется*, не требуется *(нужное подчеркнуть):*

4.4.1. согласование на Комиссии
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. *согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*

4.4.3. *техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации*;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. *согласование с общественной организацией инвалидов*;

4.4.6. другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается.

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: **zhit-vmeste.ru**
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на 3 л.
2. Входа (входов) в здание	на 5 л.
3. Путей движения в здании	на 7 л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на 5 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на 4 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на 4 л.

Результаты фотофиксации на объекте: 51 фото.
Поэтажные планы, паспорт БТИ : 1 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) нет.

Руководитель
рабочей группы
зам. директора по АХР Баранова О.Ю.
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы:
Заведующий хозяйством Денисенко И.П.
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)
Концертмейстер Безгина Л.Т.
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)
Преподаватель Панова Е.Е.
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:
Представители общественных организаций инвалидов
эксперт ВОИ Васин
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано Комиссией по обследованию и паспортизации доступности объекта МБУДО «ДШИ № 6» от «26» марта 2020 года (протокол №1)

Заключение № 51-П
от 27.04.2020
Иванов А.В

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 01
от «24» августа 2020 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБУДО « Детская школа искусств № 6»

МБУДОДШИ № 6

г. Тула ул. Прокудина дом 2 корп.1

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Вход (входы) на территорию	есть		1,2,3	Отсутствует информационный уличный стенд.	С,У	Установить информационный уличный стенд на высоте 1.5-4м. Буквы и цифры знаков должны иметь отношение ширины к высоте от 3:5 до 1:1, а отношение штрихов к их высоте – от 1:5 до 1:10. Высота прописных букв должна быть не менее 7,5 см. При использовании цвета необходимо учитывать особенности людей, которые не различают цвета.	Текущий ремонт
2	Путь (пути) движения на территории	есть						

13	Лестница (наружная)	есть		4, 5	Отсутсвуют двусторонние перила (поручни)	О,С	Оборудовать лестницу двусторонними перилами (поручнями)	Текущий ремонт
				4, 5	Отсутствуют тактильно-контрастные предупреждающие указатели перед лестницей	С	Перед лестницей предусмотреть тактильно-контрастные предупреждающие указатели на расстоянии 0,3м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней глубиной 0,5-0,6м	Текущий ремонт Письмо в администрацию МО
14	Пандус (наружный)	нет		4, 5	Отсутствует возможность преодоления препятствия в виде внешней лестницы для инвалида на коляске	К,О,С	Продублировать лестницу пандусом с уцлоном 1:20 или подъемным устройством вертикального либо наклонного типа. До алаптационных мероприятий установить направляющие знаки по альтернативному пути движения.	Текущий ремонт Письмо в администрацию МО
15	Автостоянка и парковка	есть		6,7	Не оборудованы и не выделны места для парковки автомобилей инвалидов и МГН	К,О,С,Г,У	Оборудовать автостоянку и парковочные места для автотранспорта инвалидов в из расчета 10% от всех мест Нанести горизонтальную разметку	Текущий ремонт Письмо в управление по транспортному и дорожному хозяйству

							размерами 3.6м х 6м и знак инвалида, трафарет размерами 0.75м х 1.2м, Установить вертикальный знак парковки автотранспорта инвалидов на высоте 1.5-2.5м в соответствие с ГОСТ Р 52289, ПДД, ГОСТ 12.4.026, согласно СП 42.13330.2016	
	ОБЩИЕ требования к зоне	Установить доступные для инвалидов и МГН элементы информации об организации и путях следования ко входу на объект						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
рритории, легающей к зданию астка)	ДП-И(К.О,Г,У)		1, 2, 3, 4, 5, 6,7	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 01
от «24» августа 2020 г

I Результаты обследования:

2. Доступного входа в здание

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет						
2.2	Пандус (наружный)	нет		9	Одиночная ступень оборудована съездом			Не нуждается
2.3	Входная площадка (перед дверью)	нет		9	Отсутствует входная площадка	К,О,С,У	Предусмотреть входную площадку размерами не менее 1.6мХ 1.8м	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть						
				9	Отсутствует система звуковой информации на входной группе	С	Рекоминдуется установить на входной группе систему звуковой информации(радио форматоры)	Текущий ремонт
				7,10,	Отсутствуют указатели направления движения к функционал	К,О,С,Г,У	Предусмотреть указатели направления	Текущий ремонт

					ьным зонам.		движения к детской и спортивной площадкам. Расположить их на высоте 1,5-2.5м в ключевых местах согласно схеме движения (на перекрестках и зонах прямой видимости)	
2.5	Тамбур	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
хода (входов) в здание	ДП-И(К.О,Г,У)		7,9,10	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 2.1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 01
от «24» августа 2020 г

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
21	Лестница (наружная)	есть		11	Присутствует одиночная ступень контрастно не выделенная цветом	К,О,С	До капитального ремонта выделить одиночную ступень контрастным цветом (одну или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющих общую ширину 0,08-0,1м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - 0,03-0,04м)	Текущий ремонт
				8,11	Отсутствуют тактильно-контрастные предупреждающие указатели	С	Установить тактильно-контрастные предупреждающие	Капитальный ремонт

					перед одиночной ступенью		указатели перед ступенью на расстоянии 0,3м от внешнего края ступени глубиной 0,5-0,6м	
2.2	Пандус (наружный)	есть		8,11	Одиночная ступень не оборудована съездом	К,С,У,О	Оборудовать одиночную ступень съездом с уклоном 1:10 длиной не менее 1.0м и шириной 0.9-1.5м	Капитальный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		5	Не ограждены выступающие элементы здания (колонны)	О,С	Контрастно выделить колонны по отношению к окружающей среде на высоте 1.1 -1.4м	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть		8	Ширина дверногго проема менее 0,9 м в свету		Рекомендуется предусмотреть ширину основной створки распашной двери не менее 0,9м в свету. До капитального ремонта при посещении инвалида держать открытыми обе створки	Текущий ремонт

							открытыми .	
				9	Отсутствуют световые маяки (габариты дверей)	С,Г,У	Рекомендуется обозначить габариты дверей световыми маякамина высоте 1,6м-2,5м	Текущий ремонт
				10,11	Отсутствует система звуковой информации на входной группе	С	Рекоминдуется установить на входной группе систему звуковой информации(радиоформаторы)	Текущий ремонт.
2.5	Тамбур	есть		12	Установлена распашная дверь с шириной основной створки менее 0,9м в свету	К,О,С	Установить распашную дверь с шириной основной створки не менее 0,9м в свету	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
хода (входов) в дание	ДП-И(О,Г,У)		5,8,9, 10,11,12	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 01
от «24» августа 2020 г

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		12	Отсутствует тактильно-звуковая мнемосхема при входе с навигацией внутри объекта	С,Г,У	Справа, при входе на объект, на расстоянии 2,0м - 4,0м и на высоте 0,85м-1,1м с углом наклона 30-40 градусов, либо на высоте 1.4-1.6м с креплением на вертикальной опоре, установить тактильно-звуковую (тактильную) мнемосхему с навигацией внутри объекта В вестибюлях рекомендуется предусматривать установку информационных терминалов/	Текущий ремонт

							киосков, информационных табло типа "бегущая строка", телефонных устройств с текстовым выходом для посетителей с нарушением слуха, звуковых радиоинформаторов и/или тактильных с речевым дублированием информации мнемосхем для посетителей с нарушением зрения.	
				12,13	Не предусмотрено специальное место для отдыха/ожидания для собаки - поводыря	С	Предусмотреть для собаки - поводыря специальное место для отдыха/ожидания, минимальный размер которого составляет 1,5 кв. м с возможностью фиксации собаки на свободном поводке. Место отдыха/ожидания собаки - поводыря должно быть	Текущий ремонт

							защищенным от холода (сквозняков) и перегрева (вдали от обогревающих приборов, ограждено от прямых лучей солнца), и не должно располагаться на проходе. Рекомендуется обеспечить зону отдыха/ожидания чистой подстилкой и не переворачиваемой поилкой для воды. Обеспечение водой осуществляется из водопровода, качество воды должно соответствовать ГОСТу. Допуск собаки - поводыря в учреждение возможен только при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке,	

							утвержденно м Приказом Минтруда России от 22.06.2015 № 386н «Об утверждени и формы документа, подтвержда ющего специальное обучение собаки - проводника и порядка его выдачи».	
				14, 15,16	На путях движения по коридора м отсутству ют тактильно - контрастн ые предупре ждающие указатели (перед дверными проемами)	С	Установить тактильно-контрастные предупрежд ающие указатели глубиной 0,5-0,6м на расстоянии 0,3м от внешнего края проступи дверного проема, либо контрастно выделить цветом.	Текущий ремонт
				15,16, 22,25, 26.	На основных путях движения отсутству ют тактильн ые направля ющие полосы, либо поручни, либо	О,С	Оборудовать пути движения тактильным и направляющ ими, либо непрерывны ми поручнями на высоте 0.7м, или 0.9м с не травмирующ	Текущий ремонт

					индикаторы		ими окончаниями, либо индикаторами	
				14,15, 19	Отсутствуют указатели направления движения для инвалидов и МГН с названием конечной цели	К,О,С,Г,У	Предусмотреть указатели направления движения для инвалидов и МГН с названием конечной цели. Рекомендуется указатели выполнить рельефно-точечным способом на контрастном фоне	Текущий ремонт
				14,15, 19	В коридорах не оборудованы и не обозначены знаком доступности места ожидания и отдыха для инвалидов и МГН.	К,О,С,Г,У	В коридорах оборудовать места ожидания и отдыха для инвалидов и МГН скамьей со спинкой и подлокотником, обозначить их знаками доступности	Текущий ремонт
12	Лестница (внутри здания)	есть		18,19, 44	На лестничных маршах отсутствуют двухсторонние поручни	О,С	Оборудовать лестницу с двух сторон поручнями по всей длине на высоте 0.9м (допустимо для детей дополнительно на высоте 0.6м)	Текущий ремонт

3	Пандус (внутри здания)	нет		18,19, 44,45	Отсутствует возможность преодоления препятствия в виде внутренней лестницы для инвалида на коляске	К,О,С	Продублировать лестницу пандусом или подъемным устройством. Либо ступенькоходом. Рекомендуется предусмотреть инвентарный (съемный) пандус шириной не менее 0.8м и длинной не менее 2.5м	Индивидуальное решение с ТСР Капитальный ремонт
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть						
				17,18, 19	Дверные ручки не имеют окраску, контрастную с цветом двери	С,У	Нанести контрастную окраску на дверные ручки, отличную от цвета дверей	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	27	23	Присутствует одиночная ступень, не оборудованная съездом и контрастно не выделенная цветом	К,О,С	До капитального ремонта предусмотреть инвентарный пандус для оказания ситуационной помощи инвалидам. В ходе капитального ремонта демонтировать	Капитальный ремонт

							одиночную ступень либо оборудовать съездом, оградить перилами	
				26,27	На путях эвакуации нет указателей направления движения для инвалидов, выполненных на светонакопительных информационных табличках	К,О,С,Г,У	На путях эвакуации предусмотреть указатели направления движения для инвалидов, выполненные на светонакопительных информационных табличках.	Текущий ремонт
				23	Ширина дверных проемов (при распашных дверях – ширина рабочей створки) менее 0,9м в свету	К,О,С	Предусмотреть ширину дверных проемов не менее 0,9м в свету	Текущий ремонт
				15,16, 22	Двери, стены помещений зон безопасности, а также пути движения к зонам безопасности не обозначе	С	На дверях, стенах помещений зон безопасности, а также путях движения к зонам безопасности установить эвакуационный знак Е 21	Текущий ремонт

					ны эвакуационным знаком Е 21 по ГОСТ Р 12.4.026.		по ГОСТ Р 12.4.026	
				20,21, 22	Дверные ручки не выделены контрастным цветом	С,У	Предусмотреть контрастное выделение дверных ручек на путях эвакуации	Текущий ремонт
				16, 18-20	На путях эвакуации отсутствуют световые и звуковые оповещатели, указывающие направление движения	С,Г,У	На путях эвакуации предусмотреть установку световых и звуковых оповещателей, указывающих направление движения в случае экстремальных ситуаций	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И(О,Г,У)		12-23, 25,26,27,44,45	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 01
от «24» августа 2020 г

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Кабинетная форма обслуживания (общие требования)	есть		21,27, 28	Отсутствуют информирующие тактильные таблички с названием помещений	К,О,С,Г,У	Установить информирующие тактильные таблички рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1,4-1,6м, выполненные рельефно-точечным и рельефно-графическим способом с названием помещений	Текущий ремонт
			21,27, 28	Ручки шарообразного типа.		Установить дверные ручки нажимного или «С» «П» образного типа.	
Классные кабинеты			22,24, 31,32, 40	Отсутствует световой сигнализатор школьного звонка	Г	Для учащихся-инвалидов с нарушение	Текущий ремонт

						м слуха во всех помещения х следует предусмотр еть установку светового сигнализат ора школьного звонка, а также световой сигнализац ии об эвакуации в случае чрезвычайн ых ситуаций	
			29,30, 31,34	Отсутствует аудио-визуальная система информиров ания для проведения занятий с инвалидами	К,О,С,Г,У	Предусмот реть оборудован ие кабинетов согласно стандартам школьного образовани я для детей с ОВЗ, в т.ч., системой усиления звука для слабослыш ащих детей (переносно й индукцион ной петлей), сенсорным оборудован ием для занятий со слабовидя щими детьми, проектор и т.п.	Текущий ремонт

							(согласно Приказам Минобрнауки России от 17.10.13 №1155 и от 05.04.17 №301).	
				22,29, 30,39, 40	Не оборудованы и не обозначены места для обучения инвалидов, отсутствуют разворотные площадки и место для проезда инвалидов на коляске	С,Г	В учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для учащихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске, выделить один-два первых стола в ряду у дверного проема. Предусмотреть специализированную мебель для инвалидов (стол, стул с подлокотником т.п.)	Текущий ремонт
Кабинеты лепки, художественный				33,34, 35,41, 42	Кабинеты не оснащены оборудованием для	С,Г,У	Оборудовать кабинеты системой	Текущий ремонт

					занятий учащихся с ОВЗ		усиления звука (индукционная петля). Обеспечить беспрепятственный проезд между столами,и оборудованием для инвалидов на коляске Для слабовидящих оборудование должно быть снабжено тактильными ориентирами Предусмотреть контрастное выделение цветом зон безопасности рядом с оборудованием Оградить либо контрастно выделить цветом выступающие элементы, убрать острые углы оборудования Рекомендуется применять	

						специально-разработанные для рабочих специальностей рабочий стол, стул, технологическое оборудование и подставки для сырья, инструментов и готовой продукции	
Зальная форма обслуживания	есть		37	Отсутствуют информирующие тактильные таблички с названием помещений	К,О,С,Г,У	Установить информирующие тактильные таблички рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1,4-1,6м, выполненные рельефно-точечным и рельефно-графическим способом с названием помещений	Текущий ремонт
			35,36, 38	Не выделено и не обозначено место для сурдоперевода	Г	предусмотреть аудиовизуальную систему информирования (индукционную петлю усиления	Текущий ремонт

							звука и дублирование звуковой информации, электронное табло и т.п.) Определить место для сурдопереводчика с локальным освещением не менее 100лк	
				36,38, 43	Вдоль стен зала отсутствуют поручни	О,С	Оборудовать вдоль стен зала поручни (перила)	Текущий ремонт
13	Прилавочная форма обслуживания	нет						
14	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
15	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
ия целевого ещения здания ного посещения	ДП-И(К,О,У)		21-24,27-38,40-43	Текущий ремонт

ъекта)				

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 01
от «24» августа 2020 г

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Значимо для инвалида (категория)
1.1	Туалетная комната	есть						
	Доступная универсальная кабина							
				50	У дверей санитарно-бытовых помещений не установлены	С	Установить знаки доступности кабины для инвалидов, специальные тактильные пиктограммы (мнемосхему с/у, международный знак с/у)	Текущий ремонт
				50	Санитарно-гигиенические кабины не оборудованы системой тревожной сигнализации	С,К,О,Г	Установить на высоте 0.85м кнопку вызова персонала со шнурком с выводом на пульт администрации	Текущий ремонт
				49	Над входом в санитарно-гигиенические кабины не установлены световые мигающие	Г	Рекомендуется установить световые мигающие оповещатели, срабатываю	Капитальный ремонт

				оповещатели		щие при нажатии тревожной кнопки	
			51	Отсутствуют откидные и стационарные поручни, места для хранения колясок	К,О,	Предусмотреть откидные и стационарные поручни на высоте 0.85-0.9м, места для хранения колясок шириной не менее 0.8м рядом с откидным поручнем, разворотные площадки диаметром 1.4м перед унитазом, крючки для тростей, костылей, одежды и др. принадлежностей на высоте - 1,1м	Текущий ремонт
			51	Отсутствуют откидные и стационарные поручни, места для хранения колясок	К,О,	Предусмотреть откидные и стационарные поручни на высоте 0.85-0.9м, места для хранения колясок шириной не менее 0.8м рядом с откидным поручнем, разворотные площадки диаметром	Текущий ремонт

						1.4м перед унитазом, крючки для тростей, костылей, одежды и др. принадлежностей на высоте - 1,1м	
			47,48	Раковины не оборудованы горизонтальным поручнем и зеркалом с изменяемым углом наклона	К,О,С	Оборудовать раковины горизонтальным круговым поручнем на расстоянии от раковины 0.04-0.06м или установить раковину для инвалидов с вогнутой фронтальной стороной. Предусмотреть установку зеркала с изменяемым углом наклона на высоте 1.1-1.3м	Текущий ремонт
Душевая/ванная комната	есть		50	Не оборудована универсальная душевая кабина	К,О,С	Предусмотреть индивидуальную кабину для инвалидов размерами 1,8х1,8м., оборудовать ее угловым поручнем, откидным сиденьем на высоте 0.4м. Оборудовать	Капитальный ремонт

							доступные кабины системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта)	
Е	Бытовая комната (гардеробная)	есть		39				Не нуждается
	ОБЩИЕ требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-И(Г,О,У)		39,47-51	Капитальный ремонт

*указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 01
от «24» августа 2020 г

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Значимо для инвалида (категория)
6.1	Визуальные средства	есть	23	9-27	Отсутствуют визуальные средства информирования, ориентирования и сигнализации на следующих элементах зданий: входы и выходы, так как не все они доступны, входы в общественные санузлы для слабовидящих, зоны предоставления образовательных и иных услуг для инвалидов, пути эвакуации, зоны отдыха и ожидания	К,О,С,Г,У	Предусмотреть технические средства информирования, ориентирования и сигнализации на следующих элементах зданий: входы и выходы, так как не все они доступны, входы в общественные санузлы для слабовидящих, зоны предоставления образовательных и иных услуг для инвалидов, пути эвакуации, зоны отдыха и ожидания	Текущий ремонт
				29-33	Системы средств информации, навигации и	К,О,С,Г	Система средств информационной поддержки и	Текущий ремонт

				сигнализации об опасности на объекте не предусматривают в комплексе визуальную информацию		навигации должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН на часы работы учреждения Предусмотреть оборудование объекта визуальными средствами информации с указанием направления путей движения и мест получения услуги и эвакуации. Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения	
Акустические средства	нет		10-27	Отсутствует акустическая система информации	С,Г	Предусмотреть систему информирующих средств, позволяющих ориентироваться на объекте инвалидам по зрению, например, использовать радиоинформаторы	Текущий ремонт
			24, 25	Не оборудован	Г,С	Предусмотреть установку	Текущий ремонт

					ы места занятий для лиц с дефектами слуха специальными персональными приборами усиления звука		индукционных петель в местах обслуживания инвалидов по слуху Для слабовидящих оборудовать помещения для занятий тифлотехническими приборами	
	Тактильные средства	нет		9-27	Системы средств информации на объекте не предусматривают тактильную систему информации	С	Установить напольные тактильные предупреждающие и направляющие знаки. Установить информационный тактильный уличный стенд, тактильные пиктограммы. Предусмотреть установку тактильной информационной мнемосхемы на входе в учреждение, санузлы Информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения разместить рядом с дверью со стороны дверной ручки на	Текущий ремонт

							высоте 1,2-1,6м перед входом в здание с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг, перед входами во внутренние помещения, где оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения	
	ОБЩИЕ требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016						

II Заключение по зоне:


Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И(К,О,У)		9-33	Текущий ремонт

РАЗРЕШЕНИЕ НА ПЕРЕУСТРОЙСТВО И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКУ НЕ ПРЕДЪЯВЛЕНО

нежилого помещения V и присоединения части коридора

Подпись _____ Ф.И.О. _____

Дата 06.12.2018г.

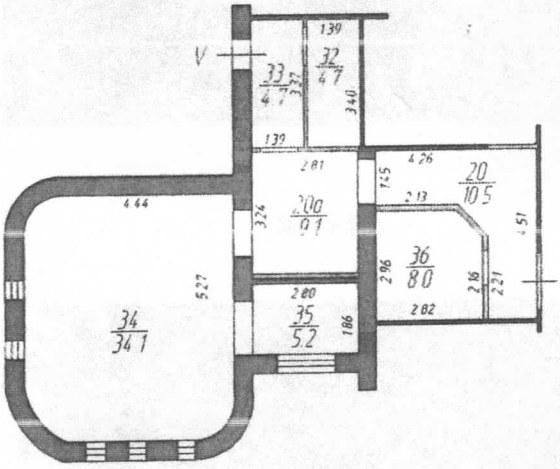

Филиал АО "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ" по ЦФО					
Фамилия И.О.	Подпись	Дата	Тульская область, г.Тула, Привокзальный район, улица.Прокудина, д. 2, корп. 1, нежилое помещение V	Лист	1
				Листов	
[illegible]	[illegible]	06.12.18г.		Масштаб	1:200



Фото 1



Фото 2



Фото 3



Фото 4



Фото 5



Фото 6



Фото 7



Фото 8



Фото 9



Фото 10



Фото 11



Фото 12



Фото 13



Фото 14



Фото 15



Фото 16



Фото 17



Фото 18



Фото 19

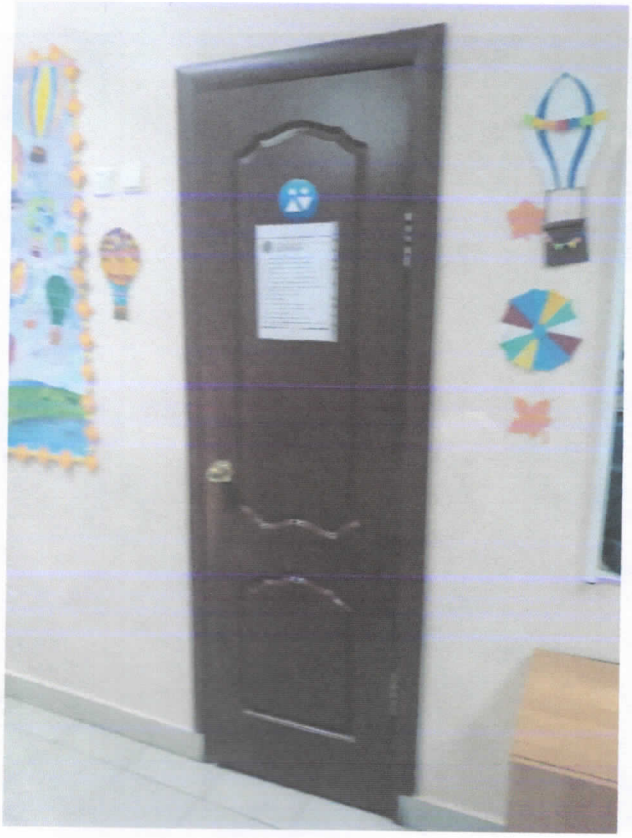


Фото 20



Фото 21



Фото 22



Фото 23



Фото 24



Фото 25



Фото 26



Фото 27



Фото 28

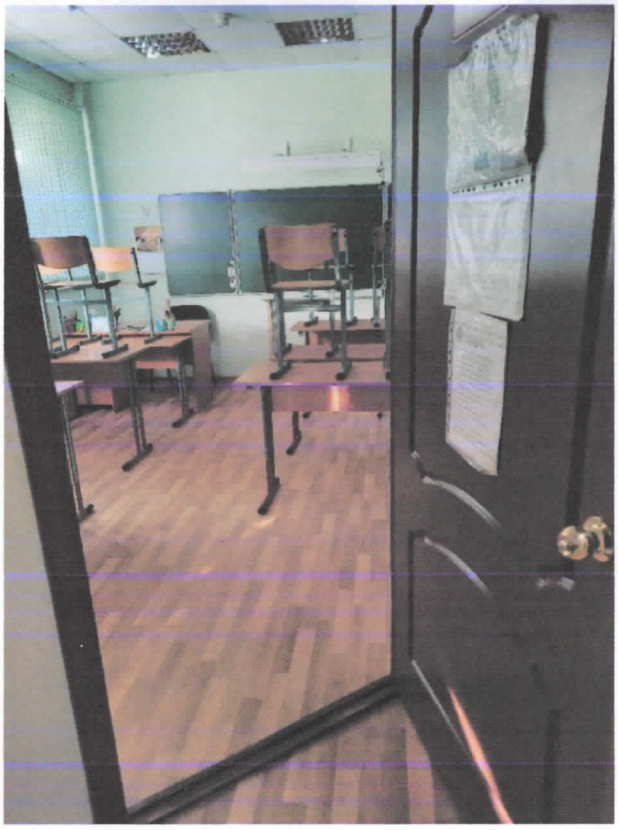


Фото 29



Фото 30



Фото 31



Фото 32



Фото 33



Фото 34



Фото 35



Фото 36



Фото 37



Фото 38

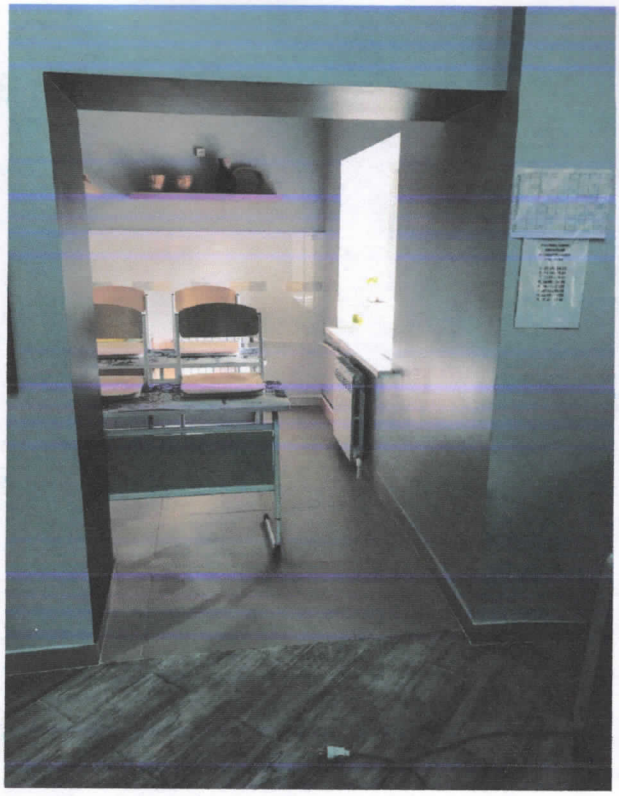


Фото 39



Фото 40



Фото 41



Фото 42



Фото 43



Фото 44



Фото 45



Фото 46



Фото 47



Фото 48



Фото 49

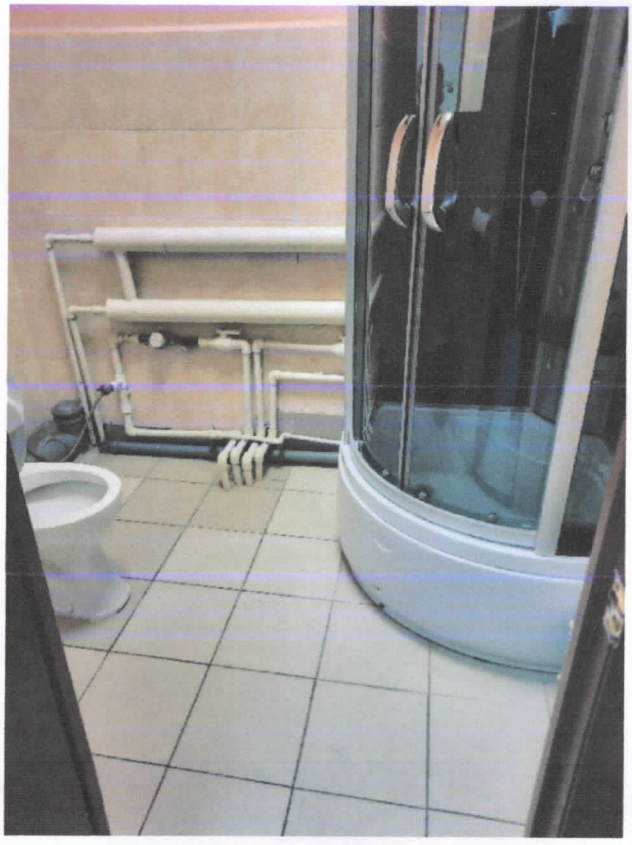


Фото 50



Фото 51